


**PALFINGER**

**P 250 BK**

**LEICHT UND  
VIELSEITIG**

**LIFETIME EXCELLENCE**

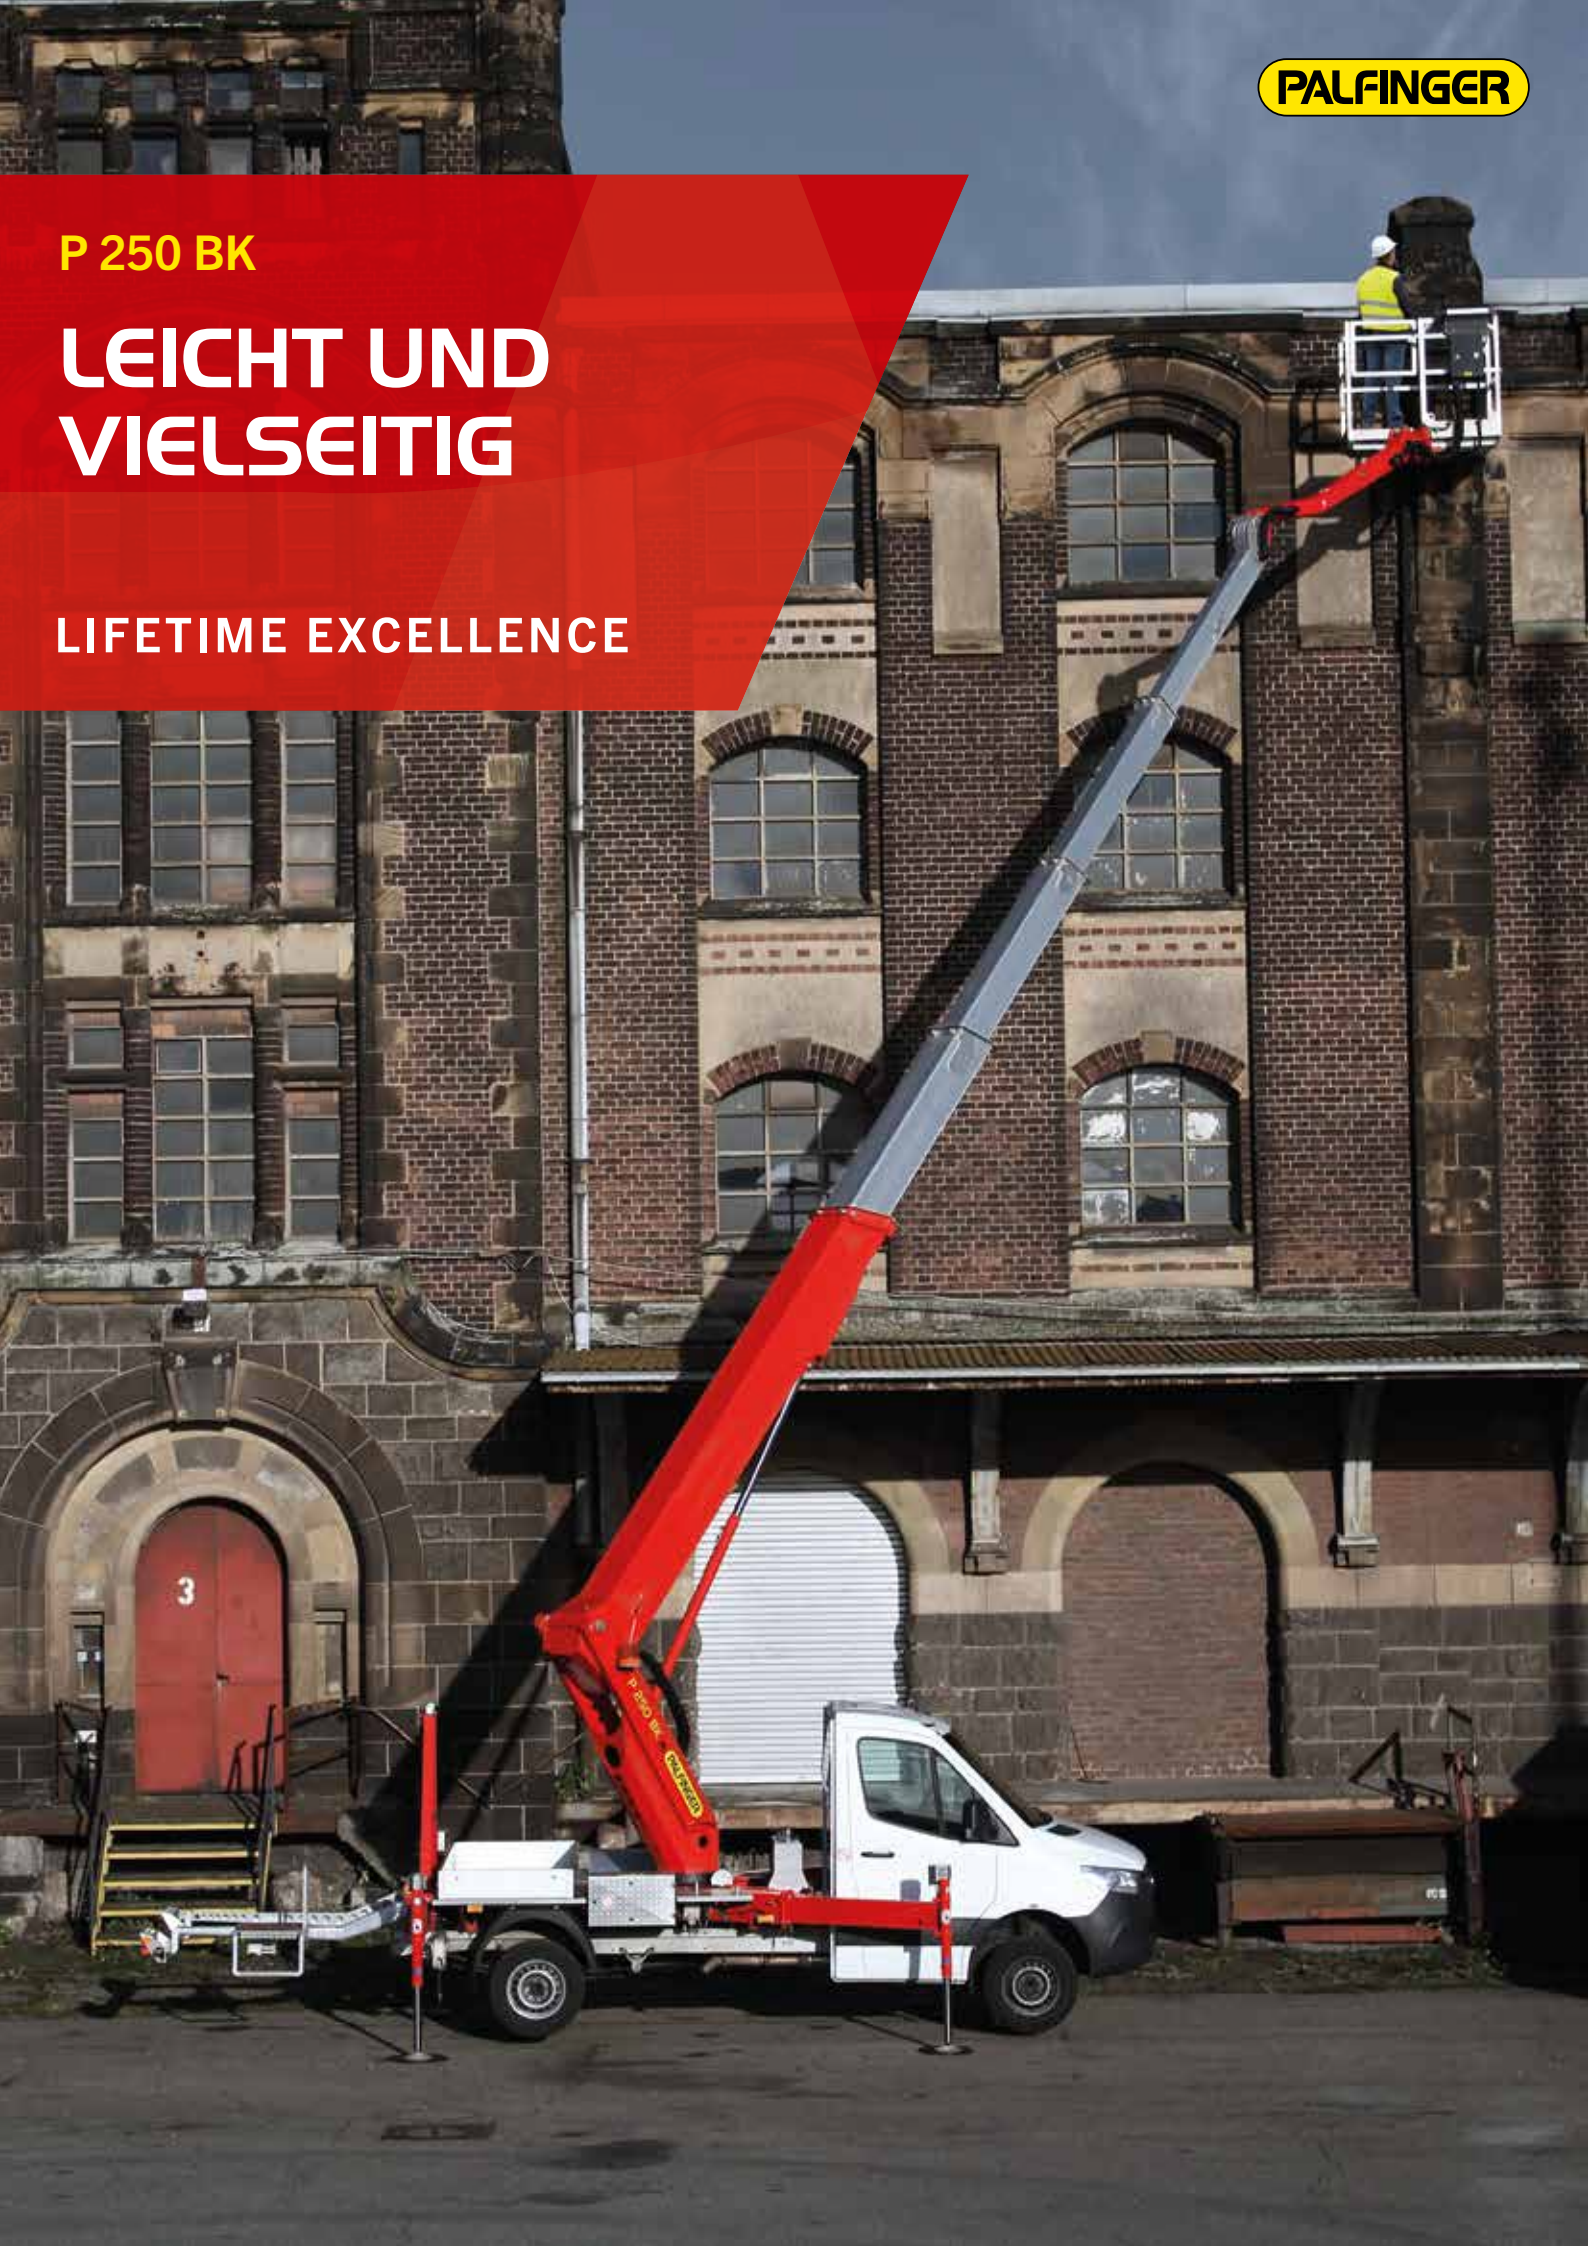

## HIGHLIGHTS

- Stützenbedienung an der Basis, um ein einfaches und sicheres Abstützen zu ermöglichen
- Die Bedienung im Arbeitskorb gestaltet sich durch das Bedienpult sehr einfach und effizient
- Aufstellautomatik mit Achsfreihebeüberwachung und automatischer Nivellierung der Bühne
- Selbst mit einer Korbbelastung von bis zu 250 kg kann die volle Arbeitshöhe erreicht werden.
- 3 Abstützvarianten: in Kontur, beidseitig voll ausgefahren und einseitig voll ausgefahrene Stützen sowie eine automatische Anpassung des dazugehörigen Arbeitsbereichs
- Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb, ermöglicht ein nahes Anfahren an Objekte

## STANDARDS















- Home-Funktion
- Aufstellautomatik
- 4 Safety-Unterlegbohlen
- 230 V CEE-Stromeinspeisung mit CEE-Steckdose im Arbeitskorb
- Europäische Typengenehmigung (Fahrgestellabhängig)
- Stützenbedienung an der Basis und im Korb

## OPTIONEN

- Baumschnitt-Paket (Werkzeugschale im Korb, Halterung für Kettensäge, Trenngitter, Holzrand auf dem Arbeitskorb, Arbeitsscheinwerfer und Umfeld-Beleuchtung)
- Befestigung für ein Ladungssicherungsnetz
- Halter für Leitkegel auf der Fahrgestellabdeckung mit 7 Leitkegeln
- Zweitbedienung mit Kabel zum Anschließen an der Basis
- Display zusätzlich zum Bedienpult
- Doppelte Isolation in Verbindung mit dem Kunststoffkorb




## TECHNISCHE DATEN

	Gesamtgewicht *	3390 kg		max. seitr. Reichweite	13,3 m
	Transportlänge*	7,71 m		max. Reichweite	16,9 m
	Transportbreite*	2,22 m		Schwenkbereich Drehtisch	500°
	Transporthöhe*	2,99 m		Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90°
	Radstand	3665 mm		Drehwinkel Korbarm	185°
	max. Arbeitshöhe	24,7 m		Größe Arbeitskorb	1,40 x 0,70 x 1,10 m
	max. Korbbodenhöhe	22,7 m		max. Korblast	250 kg


\* In Abhängigkeit vom LKW-Fahrgestell

## ARBEITSDIAGRAMM

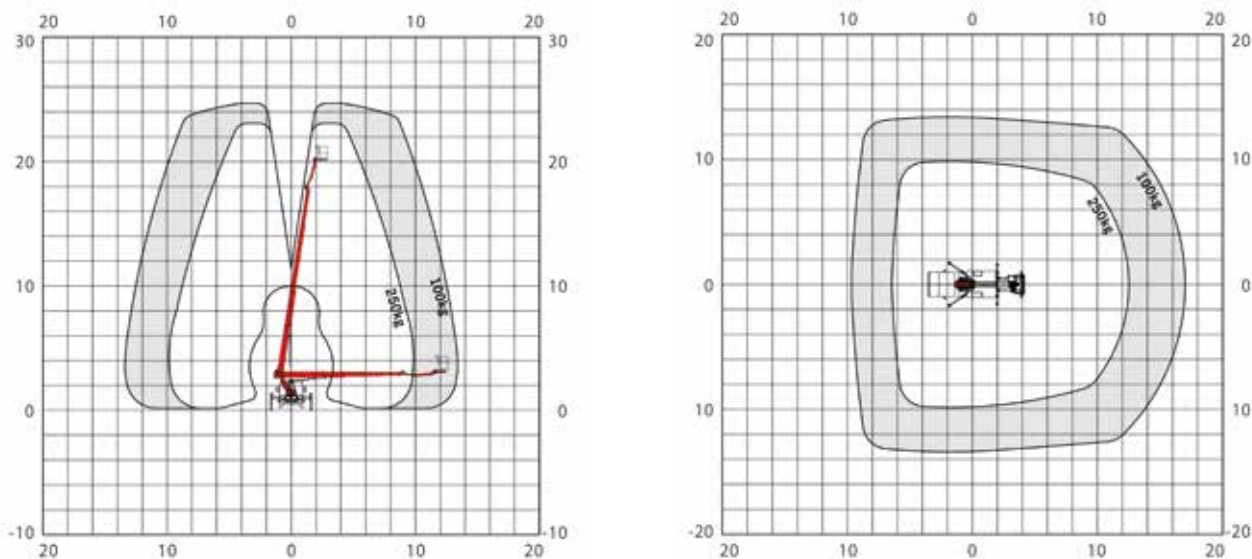

\* 2 % Toleranz bauteilbedingt möglich

## ABMESSUNGEN

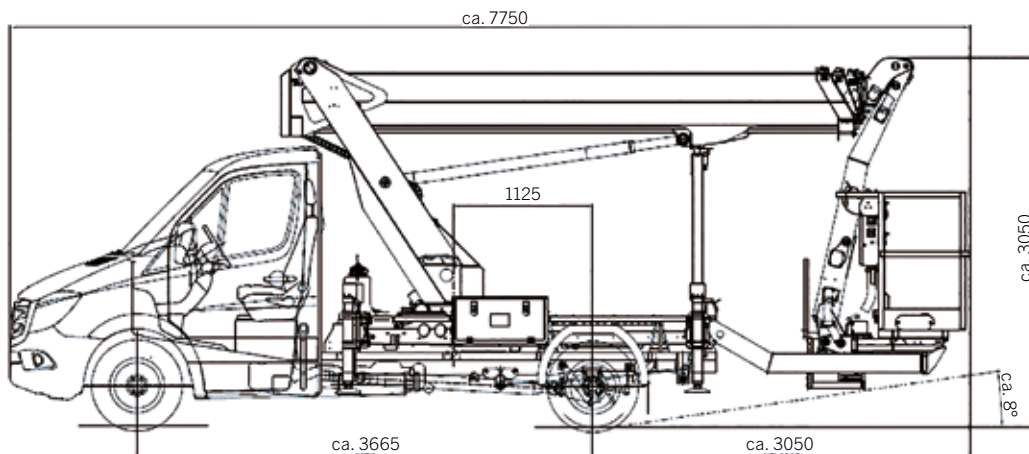

**IHR KONTAKT****Palfinger Platforms GmbH**

Düsseldorfer Str. 100  
47809 Krefeld | Germany

KP-P250BKM3+DE

Die abgebildeten Hubarbeitsbühnen sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.